




rubber & kunststoffen

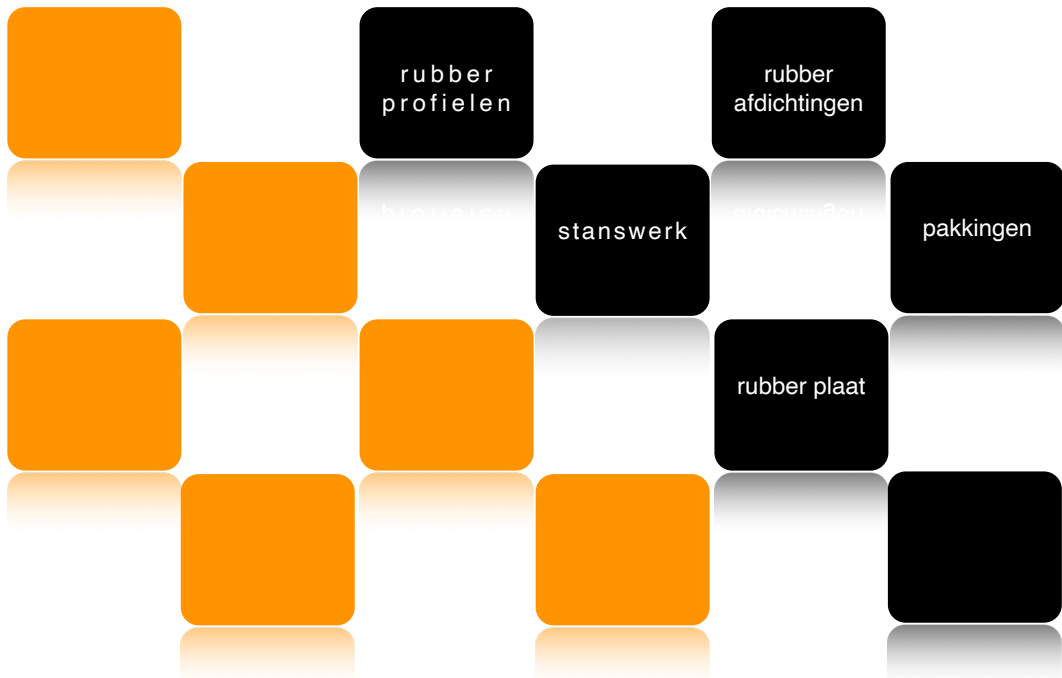

Technoah BV postbus 24007 3007 DA Rotterdam
tel. +31 10-21 52 515 info@technoah.nl www.technoah.nl

Voorwoord:

Technoah BV is gespecialiseerd in ontwerp en productie van diverse rubber en kunststof producten. Technoah BV produceert op verschillende productielijnen producten voor zowel de lokale als de internationale markt. Ons doel is om onze relaties te voorzien van de exacte producten van hun behoeften.


Wij ontwerpen en produceren een product uiteraard volgens specificatie. Productverbetering of verandering doen we vanuit eigen inzicht en in nauwe samenwerking met onze relaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot succes ligt in een optimale relatie met onze afnemers. Naast het ontwerpen en produceren van custom-made rubberen producten kan Technoah BV zijn klanten een enorm assortiment van standaard producten aanbieden.

Onze klanten voorzien van de juiste producten betekent tevens het zich richten op kwaliteits-issues. Alle producten zoals door ons ontworpen en geproduceerd ondergaan strikte kwaliteits- en betrouwbaarheidstesten in overeenstemming met ISO 9001.

Gebaseerd op vele jaren ervaring met ontwerp en productie van rubber producten zijn we overtuigd van de kwaliteit en levensduur van al onze producten. Technoah BV verklaart dat al haar producten zijn geproduceerd op een verantwoordelijke en milieu vriendelijke wijze.

rubber producten (3)

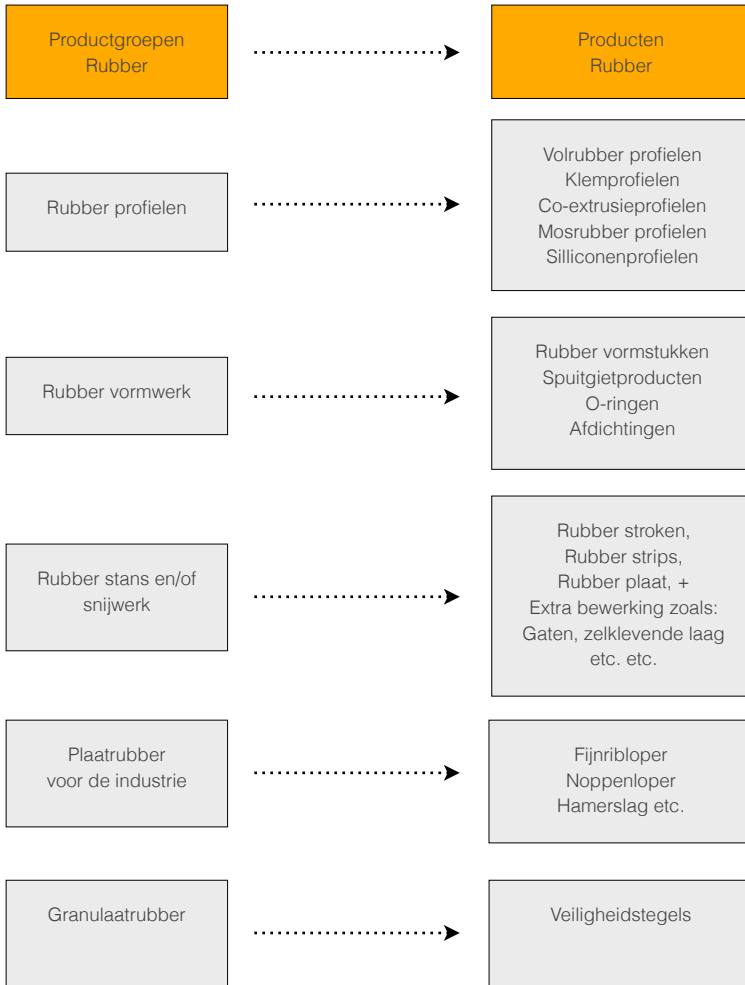



rubberkwaliteiten en eigenschappen (4)

Kwaliteit	NR Natuur rubber	SBR Styreen butadien	EPDM Ethyleen propyleen	TPE SEBS	NBR Nitril rubber	CR Chloropreen	VMQ Siliconen
Hardheid °shore	30-95	40-95	40-90	20-90	20-90	30-80	30-80
Treksterkte							
Elasticiteit							
Slijtweerstand							
Gasbestendig							
Vormvast							
Maximale werk- temperatuur	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Olie temperatuur				-	100°C	90°C	200°C
Water temp.	70°C	90°C	130°C	120°C	100°C	70°C	200°C
Stoom					100°C		100°C
Minimum temp.	-50°C	-35°C	-40°C	-40°C	-30°C	-30°C	-70°C
Vuurbestendig							
UV & ozon best.							

Waarden in de tabel zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Perfect	Goed	Redelijk	Niet geschikt

Stanswerk leverbaar in bijna alle rubber kwaliteiten in kleine of grote series wel of niet zelfklevend.
 Pakkingplaat AV100®, AV200®, AV300®,
 AV400®multibau, AV1000®, Grafiet Spijkerplaat, Fiber,
 Vilt, Mica. PTFE / TEFLON®

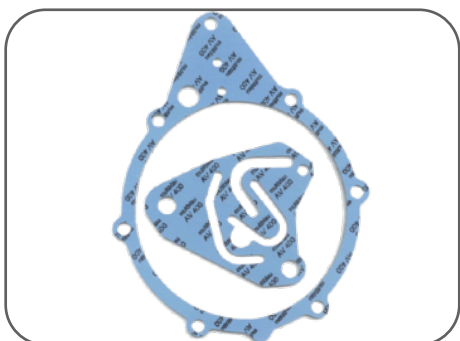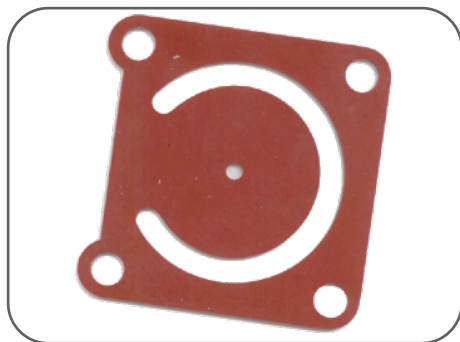

Polyurethaan:

Bussen, ringen, stroken, afstrijkers, manchetten en koppelingsblokken uit polyurethaan.



Levering van plaat-en stafmateriaal in diverse hardheden en afmetingen.

Siliconen:

Profielen, manchetten, plaatmateriaal, slangen, stroken, vormwerk, en O-ringen leverbaar in bijna alle hardheden kleuren, kwaliteiten en afmetingen




Kunststoffen:

PVC, Nylon, UHMWPE, HMPE, POM/ DELRIN®, Plexiglas, Polypropyleen, Polycarbonaat, PTFE/TEFLON®. Leverbaar als staf-en Plaatmateriaal. Alle kunststoffen kunnen machinaal worden bewerkt, Fibre reinforced Plastic (FRP) Gratings leverbaar in alle kwaliteiten en afmetingen.

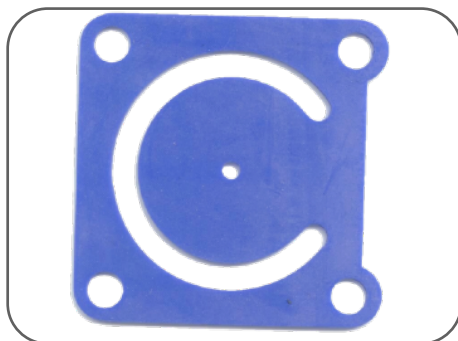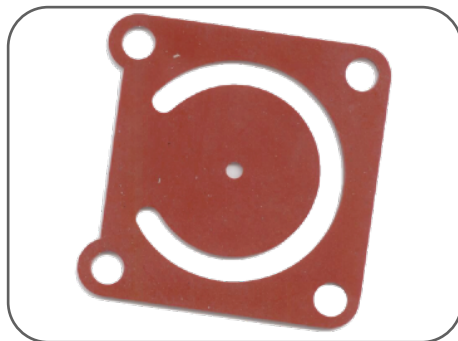





Volrubber extrusieprofielen in TPE / SEBS / Siliconen of EPDM in kleine of grote series, vanuit voorraad of volgens specificaties.

Toleranties volgens: DIN 7715-E2, DIN7715-L2, DIN7715-E3, DIN7715L3

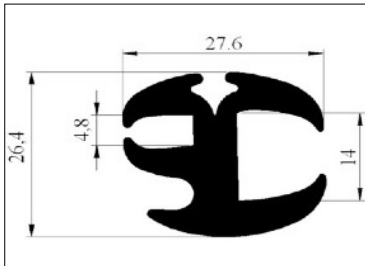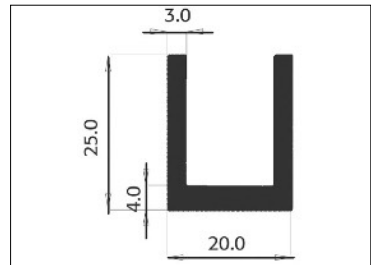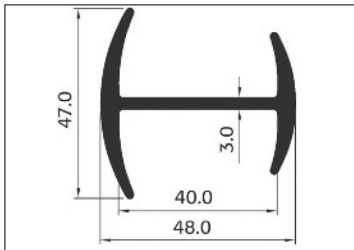




Volrubber extrusie profielen in TPE / SEBS /
Siliconen of EPDM in kleine of grote series,
vanuit voorraad of volgens specificaties.

Toleranties volgens: (rubber profielen) DIN 7715-E2,
DIN7715-L2,DIN7715-E3,DIN7715L3

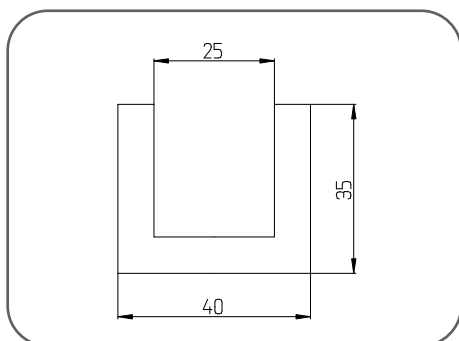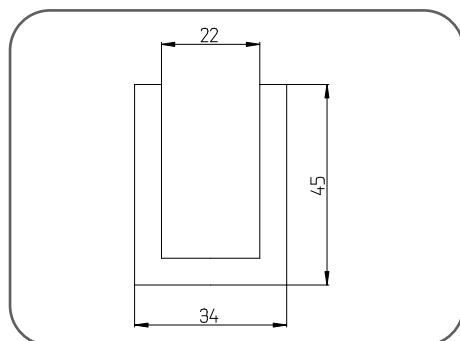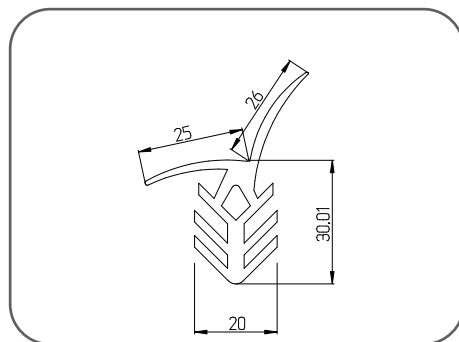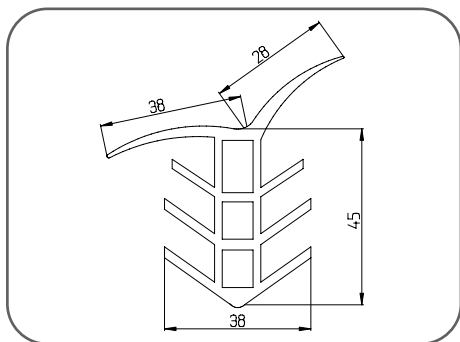


Volrubber extrusie profielen in TPE / SEBS /
Siliconen of EPDM in kleine of grote series,
vanuit voorraad of volgens specificaties.

Toleranties volgens: (rubber profielen) DIN 7715-E2,
DIN7715-L2,DIN7715-E3,DIN7715L3

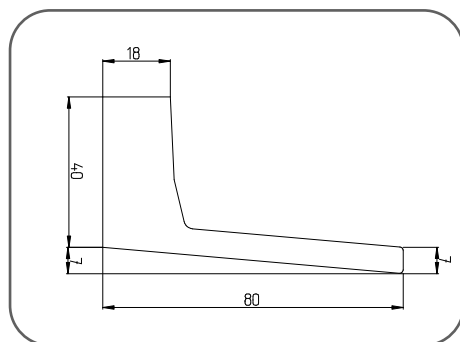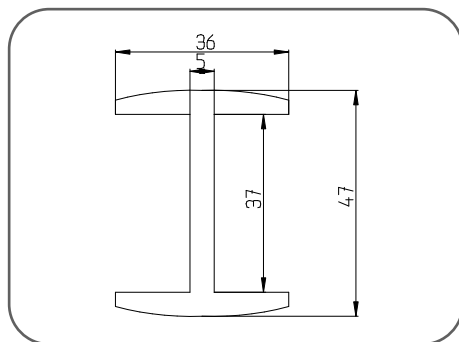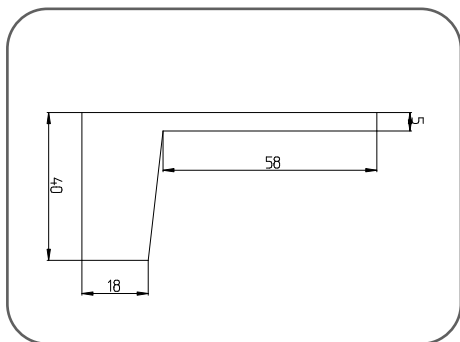


Epdm / Pvc / sponsrubber profielen
Profielen zijn direct vanuit voorraad leverbaar.




Klembereik : 1.5-4.0mm

Bestelnummer : 100.022 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: PVC/EPDM




Klembereik : 1.0-2.0mm

Bestelnummer : 100.025 Rollengte:100m1 Kwaliteit: PVC



Klembereik : 2.0-4.0mm

Bestelnummer : 100.026 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: PVC




Klembereik : 6.0-8.0mm

Bestelnummer : 100.027 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: PVC


Epdm / Pvc / sponsrubber

Profielen zijn direct vanuit voorraad leverbaar.




Klembereik : 1.0-3.0mm

Bestelnummer : 100.000 Rollengte:100m1 Kwaliteit: EPDM




Klembereik : 1.0-3.0mm

Bestelnummer : 100.001 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: EPDM



Klembereik : 1.5-4.0mm

Bestelnummer : 100.003 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: EPDM




Klembereik : 2.0-5.0mm

Bestelnummer : 100.004 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: EPDM


Epdm / Pvc / sponsrubber

Profielen zijn direct vanuit voorraad leverbaar.




Klembereik : 1.0-3.0mm

Bestelnummer : 100.011 Rollengte: 100m1 Kwaliteit: EPDM



Klembereik : 1.0-2.0mm

Bestelnummer : 100.012 Rollengte: 100m1 Kwaliteit: EPDM



Klembereik : 1.0-3.5mm

Bestelnummer : 100.013 Rollengte: 100m1 Kwaliteit: EPDM




Klembereik : 1.5-5.0mm

Bestelnummer : 100.016 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: EPDM


Epdm / Pvc / sponsrubber

Profielen zijn direct vanuit voorraad leverbaar.



Klembereik : 1.0-2.0mm

Bestelnummer : 100.018 Rollengte: 2 x 50m1 Kwaliteit: PVC/EPDM



Klembereik : 1.5-3.0mm

Bestelnummer : 100.009 Rollengte:50m1 Kwaliteit: EPDM

